

B-38

Colbaix®

## COLA BRANCA

Produto indicado para colagem de madeira e artesanato.



D2

INTERIOR



INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE

Este produto contém 0,04 g/l de COV máx.

## SUPORTES

Madeira, aglomerado de partículas, cartão de fibras, tufos, cartão, papel, cortiça, vime, poliestireno, etc.


Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, limpos e isentos de pó.

## CARACTERÍSTICAS

- Multiuso
- Produto vinílico
- Não mancha
- Transparente uma vez seco
- Excelente resistência ao rasgamento e ao envelhecimento
- Máxima aderência
- Adequado para artesanato
- Excelente extensibilidade
- Secagem rápida
- Resistência à Humidade: Classe D2, em conformidade com EN 204 (relatório Tecnalía nº 063894)
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade.

## IDEAL PARA

Colagem rápida e prática de madeira, aglomerado de partículas, cartão de fibras, tufos, cartão, papel, cortiça, vime, etc

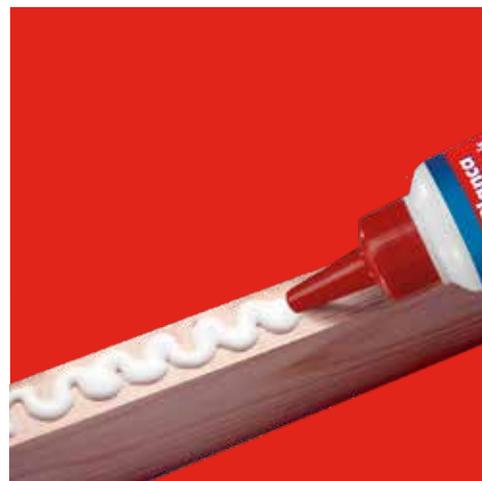

5Kg

Paquete de 24 caixas  
de 4 x 5 kg.

900g

Paquete de 44 caixas  
de 12 x 900 g.

750g

Paquete de 150 caixas  
de 6 x 750 g.

500g

Paquete de 150 caixas  
de 6 x 500 g.

200g

Paquete de 200 caixas  
de 12 x 200 g.

125g

Paquete de 200 caixas  
de 12 x 125 g.



## Preparação

Produto pronto para usar



## Desempenho

0.140 - 0.160 l/m<sup>2</sup>



pH 4.0 - 6.0



## Densidade

1,05 ± 0,07 g/ml



## Limpeza das ferramentas

Com água



Produto à base de água



## Tempo de retificação após a colagem

1 H



## Secagem completa após a aplicação

12 H



## Viscosidade

8000-13000 cP (A/4/10)