


B-03

BRICO®

VEDAÇÃO DE AZULEJOS

Produto de rejunte em pó impermeável, adequado para o revestimento de todos os tipos de juntas entre 0 e 20 mm.



CLASSIFICAÇÃO EM CONFORMIDADE
COM A NORMA UNE 13888

C G₂ Ar W

SOPORTES


Azulejos, ladrilhos e pavimentos independentemente do grau de absorção. Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, limpos e isentos de pó.

CARACTERÍSTICAS

- Argamassa auto-limpante
- Material impermeável
- Carta de cores disponível
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade.

IDEAL PARA

- Enchimento de juntas de azulejo de 0 a 20 mm

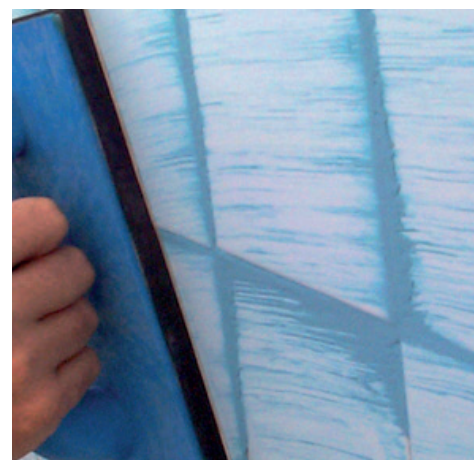

Paquete de 35 caixas
de 4 x 5 Kg



Paquete de 42 caixas
de 12 x 1,5 Kg



Água para amassar

0,40 litros de água por kg de pó



Desempenho em azulejos e ladrilhos

de 20 x 20 cm
0,1 - 2,30 Kg/m²



Classificação relativamente ao fogo

A1



Largura máxima da junta

20 mm



Aplicável com espátula ou espátula de
borracha



Limpeza de ferramentas

Com água



Vida útil

2 - 3 H